

# MONOBLOCCHI







## LC40 - LC40S






### DOTAZIONE STANDARD:

- 1 porta cm. 89x200h utile con ½ vetro mm 4 con inferriate
- 1 finestra con anta fissa + anta scorrere cm. 97x102 utile e inferriate
- 1 interruttore generale differenziale magnetotermico
- 1 punto luce incandescente a parete
- 1 presa 10A

### LC40 SOLUZIONI POSSIBILI

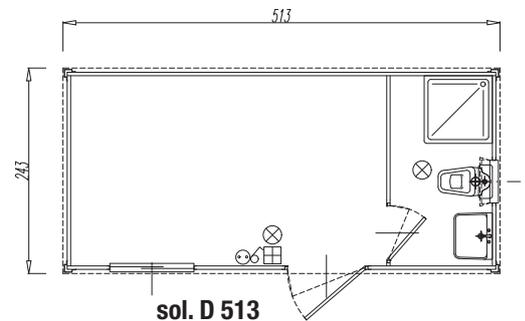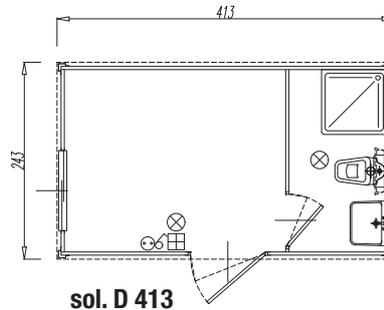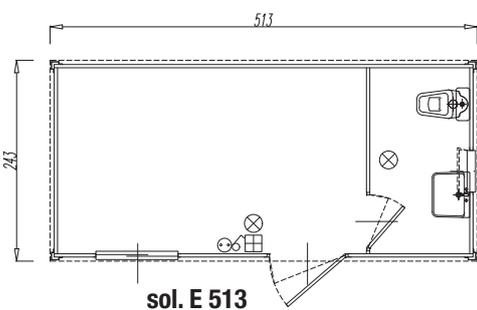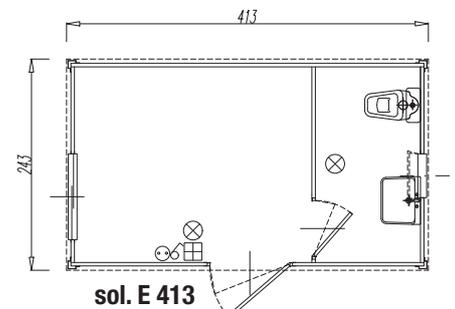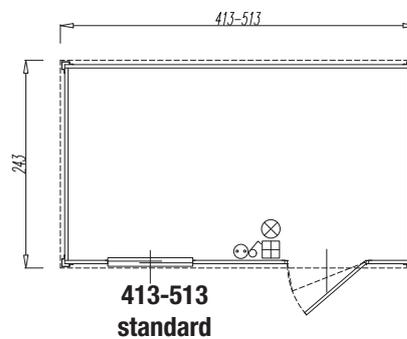

### LC40S SOLUZIONI POSSIBILI

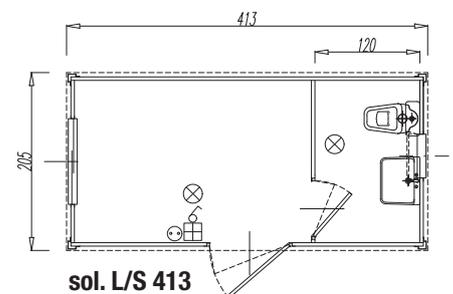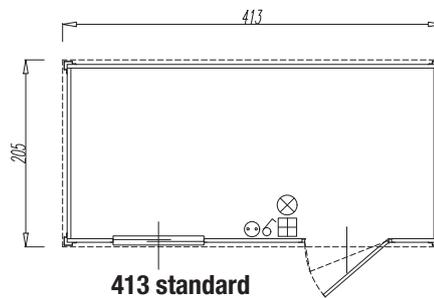

Azienda con Sistema di Gestione certificato da DNV  
**ISO 9001 - ISO 14001**  
Azienda con Sistema di Gestione Qualità certificato da DNV  
**UNI EN ISO 3834-2**  
Azienda con Servizio certificato da DNV  
**REGOLAMENTO (CE) 303/2008**  
Marcatura CE secondo normative **EN1090-1:2009**

### Attestazione SOA

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| OG1 class: V   | OS7 class: II      |
| OG3 class: III | OS28 class: II     |
| OG11 class: II | OS30 class: I      |
| OS6 class: II  | OS32 class: IV-BIS |
|                | OS18-A class: VII  |

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Struttura portante di base e di copertura: realizzati in profili zincati, sp. 15/10.

Montanti: profili zincati fissati alla base e alla copertura, sp. 15/10.

Pareti laterali: pannelli sandwich microgrecati sp. mm.40 costituiti da due supporti in lamiera zincata preverniciata a fuoco microgrecata, con intercapedine in poliuretano espanso.  $K=0.51 \text{ Kcal mq h } ^\circ\text{C}$ .

Copertura: pannelli sandwich grecati sp. mm.40 (mm.80 in corrispondenza della greca alta) con supporto esterno in lamiera zincata preverniciata grecata, supporto interno in lamiera zincata preverniciata a fuoco microgrecata con intercapedine in poliuretano espanso.  $K=0.51 \text{ Kcal mq h } ^\circ\text{C}$ .

Pavimento: Pannelli di agglomerato di legno idrofugo fissati alla struttura portante; traversi in profili altezza mm 60; piano di calpestio in teli vinilici applicati a colla. Portata pavimento: 200 kg/mq distribuiti.

Serramenti: in profili di alluminio preverniciato a fuoco colore bianco o pvc.

Impianto elettrico: eseguito secondo le norme CEI e legge 37 del 22/01/2008 con materiali a marchio IMQ. E' prevista una scatola stagna esterna di collegamento in cantiere. Tubazioni, raccorderie e scatole di derivazione in materiale autoestinguente, conduttori con grado di isolamento a prova di 1000 volts. Dotazione di serie: 1 interruttore generale differenziale magnetotermico, 1 punto luce incandescente a pannello, 1 presa luce 10A. Per costruzioni con soluzioni a più vani e impianti di riscaldamento sono previsti interruttori automatici di linea e in base al disegno, punti luce fluorescenti e prese supplementari 10A/16A. Nei servizi igienici gli impianti sono del tipo stagno.

Impianto idrosanitario: Adduzione acqua in tubazioni in polipropilene saldate a vista. Lavabi, piatti turca e piatti doccia in ABS; WC in ceramica. Tubazioni di scarico in polipropilene. Rubinetti in ottone cromato di prima scelta. Boiler elettrici ad accumulo.

Riscaldamento: A mezzo di radiatori elettrici a convenzione dotati di termostato.

Ganci sul tetto per il sollevamento dall'alto.

A richiesta: struttura portante verniciata bianco/grigio o ral a scelta

### MISURE MONOBLOCCHI SERIE LC40

DIMENSIONI (mt.)				Peso teorico (kg)
Lunghezza esterna	Larghezza esterna	Altezza esterna	Altezza interna	
2.43	2.43	2.47	2.20	450
2.43	2.43	2.67	2.40	490
2.43	2.43	2.97	2.70	525
3.13	2.43	2.47	2.20	560
3.13	2.43	2.67	2.40	595
3.13	2.43	2.97	2.70	640
4.13	2.43	2.47	2.20	720
4.13	2.43	2.67	2.40	750
4.13	2.43	2.97	2.70	805
5.13	2.43	2.47	2.20	880
5.13	2.43	2.67	2.40	905
5.13	2.43	2.97	2.70	970
6.13	2.43	2.47	2.20	1040
6.13	2.43	2.67	2.40	1080
6.13	2.43	2.97	2.70	1140
7.13	2.43	2.47	2.20	1200
7.13	2.43	2.67	2.40	1250
7.13	2.43	2.97	2.70	1310
8.13	2.43	2.47	2.20	1360
8.13	2.43	2.67	2.40	1415
8.13	2.43	2.97	2.70	1490

### MISURE MONOBLOCCHI SERIE LC40S

DIMENSIONI (mt.)			
Lunghezza esterna	Larghezza esterna	Altezza esterna	Altezza interna
2.05	2.05	2.47	2.20
2.05	2.05	2.67	2.40
2.43	2.05	2.47	2.20
2.43	2.05	2.67	2.40
3.13	2.05	2.47	2.20
3.13	2.05	2.67	2.40
4.13	2.05	2.47	2.20
4.13	2.05	2.67	2.40
5.13	2.05	2.47	2.20
5.13	2.05	2.67	2.40

(in riferimento al peso teorico i dati sono indicativi non vincolanti con margine del 10%)

#### MAGGIO 2023

Modulcasa Line SpA non si assume nessuna responsabilità civile o penale per il montaggio dei suoi prefabbricati senza l'autorizzazione dell'Autorità competente. Modulcasa Line SpA non si assume nessuna responsabilità civile o penale per un uso improprio da quello per cui il prefabbricato è stato realizzato o contrario alle vigenti norme di legge. Le misure, i pesi, le caratteristiche tecniche sono indicativi e non impegnativi. Modulcasa Line SpA si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso.